

Unterflur Richtbänke

■ JOLLIFT 3.5 TON MAXI N

Maximale Tragkraft 3500 kg

Minimale Höhe 0 mm

Hubhöhe 1440 mm

(an oberer Gummiauflage)

ST-Version

mit automatischer Armarretierung
(Norm EN 1493:2022)



3.5TON MAXI N 10TONFL08



EH
Elektrohydraulisches
Steuerpult



RC Fernsteuerung
(optional)



BT 2RO



BT 2RO10TON






FL08 IN

Mindestabmessungen Fundament:

Länge = 2400 mm

Breite = 800 mm

Tiefe = 300 mm

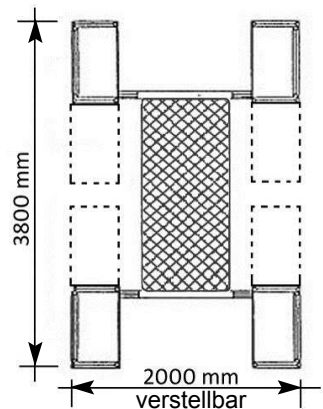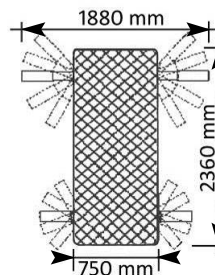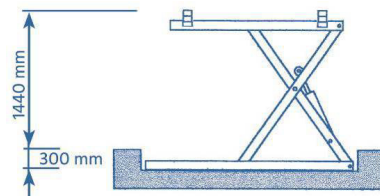

FL.TIM

LIFTS & BENCHES - COLLISION REPAIR