


Nouveau brevet enregistré


MASTER 5000.IN ENCASTRE DANS LE SOL

Hauteur minimale 0 mm (sur le plan supérieure)
Hauteur minimale 50 mm (sur le support de levage où la roue est appuyée)
Hauteur utile 1330mm (sur le plan supérieure)
Hauteur utile 1380 mm (sur le support de levage où la roue est appuyée)

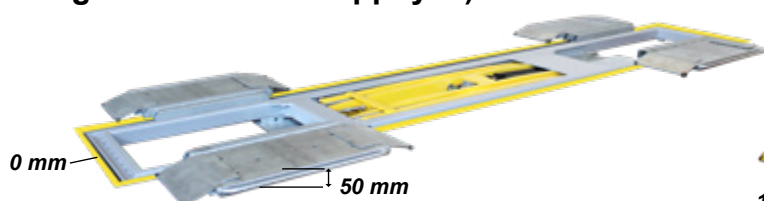

MASTER5000.ES POSE SUR LE SOL

Hauteur minimale 120 mm (sur le plan supérieure)
Hauteur minimale 50 mm (sur le support de levage où la roue est appuyée)
Hauteur utile 1450mm (sur le plan supérieure)
Hauteur utile 1380 mm (sur le support de levage où la roue est appuyée)

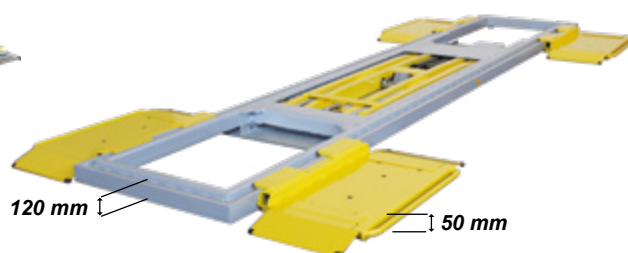


Dimensions minimales de la fosse:

Longueur = 5060mm
Largeur = 1130mm
Profondeur = 130mm



CAPACITE 5000 KG

PAR ROUES

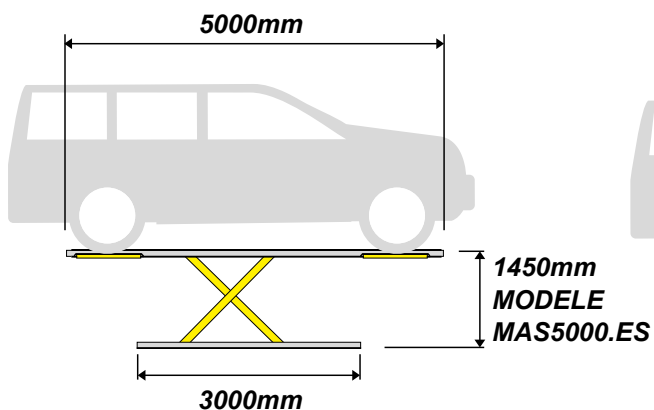

PAR TAMPONS

