# Sollevatori incassati nel pavimento

## JOLLIFT 1200 B
**Portata max 3000 kg**

## JOLLIFT 1235 B
**Portata max 3500 kg**

Altezza di sollevamento 1100 mm
Profondità fossa 260 mm

## JOLLIFT COMPACT 13-196-30
**Portata max 3000 kg**

## JOLLIFT COMPACT 13-196-35
**Portata max 3500 kg**

Altezza di sollevamento 1180 mm
Profondità fossa 130 mm

## JOLLIFT 1635 B
**Portata massima 3500 kg**

Altezza di sollevamento 1480 mm
Profondità fossa 260 mm

## JOLLIFT 1835 B
**Portata massima 3500 kg**

Altezza di sollevamento 1640 mm
Profondità fossa 300 mm

## Caratteristiche principali

**Sollevamento su tamponi a ruote libere e/o su supporti ruote**

Dotazione “ST”

Dotazione “4P”

Lamiera bugnata antiscivolo

Telaietto contorno fossa

EH

PH

PE

Disponibili 3 tipi di alimentazione:
EH = elettroidraulica, PH = pnuemo-idraulica, PE = pneumo-elettroidraulica

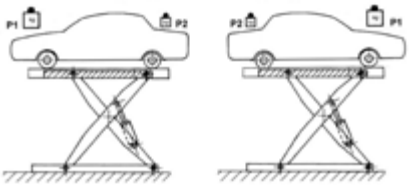


Carico reversibile, la parte più pesante (lato motore) in entrambi i lati

FI.TIM
LIFTS & BENCHES - COLLISION REPAIR

# Sollevatori incassati nel pavimento

## Sicurezze

Sicurezza meccanica sollevatore

Arresto di emergenza con blocco contro l'utilizzo non autorizzato

Arresti ruote esterni ed interni sui supporti presa ruota

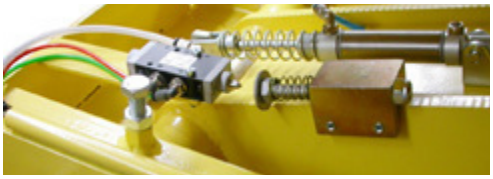

Arresto di sicurezza all'uscita della fossa, contro il danneggiamento della parte inferiore del veicolo



Arresto di sicurezza in discesa con attivazione segnale acustico

I supporti di sollevamento telescopici rimangono vicino all'ingombro del veicolo sollevato, per la sicurezza delle persone che lavorano vicino al veicolo

## Accessori principali

Accessorio "ST"

Accessorio "4P"

4P1 – supporti ruote con traverse di fissaggio, disponibili come accessorio su tutti i modelli di sollevatori incassati velocizzano ancora di più il posizionamento del veicolo sul sollevatore ed evitano flessioni della struttura del veicolo stesso

Tamponi RUB rialzati / regolabili

AUT - dispositivo automatico per apertura/ chiusura supporti di sollevamento

FI.TIM
LIFTS & BENCHES - COLLISION REPAIR