

Sollevatori sopra pavimento

JOLLIFT 1330 B
portata massima 3000 kg

Altezza minima 96 mm
Altezza di sollevamento 1300 mm

JOLLIFT 1335 B
portata massima 3500 kg

Altezza minima 105 mm
Altezza di sollevamento 1300 mm

JOLLIFT MASTER 35 B
portata massima 3500 kg

Altezza minima 105 mm
Altezza di sollevamento 1640 mm

Caratteristiche principali

Sollevamento su tamponi a ruote libere e/o su supporti ruote




Ridotta altezza da chiuso
(96 mm – su JOLLIFT 1330)
grazie al brevetto POWER FI.TIM ENERGY

Dotazione "ST"




Dotazione "4P"

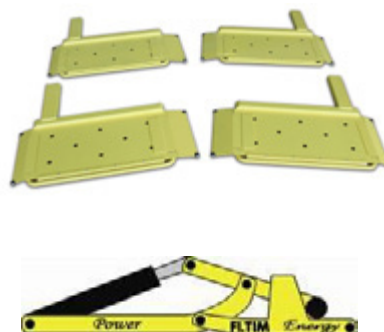

Disponibili 3 tipi di alimentazione:
EH = elettroidraulica
PH = pneumoidraulica
PE = pneumo-elettroidraulica



I supporti di sollevamento telescopici rimangono vicino all'ingombro del veicolo sollevato, per la sicurezza delle persone che lavorano vicino al veicolo.

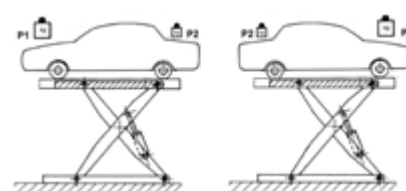

Carico reversibile, la parte più pesante (lato motore) in entrambi i lati

Sicurezze




Sicurezza inferiore in discesa con attivazione del segnale acustico



Sicurezza meccanica sollevatore



Arresto di emergenza con blocco contro l'utilizzo non autorizzato



Arresti ruote esterni ed interni sui supporti presa ruota

Sollevatori sopra pavimento

Accessori principali

Accessorio "ST"



Accessorio "4P"




4P18 – supporti ruote, disponibili come accessorio su tutti i modelli di sollevatori sopra pavimento, velocizzano ancora di più il posizionamento del veicolo sul sollevatore ed evitano flessioni della struttura del veicolo stesso



AUT - dispositivo automatico per apertura/chiusura supporti di sollevamento sui modelli 1335 B – Master 35 B



Tamponi RUB rialzati / regolabili



Tamponi B90 rimangono a bordo del supporto di sollevamento