

MASTER 5000 überflur oder unterflur Hebebühne

HEBEBÜHNE FÜR AUTO TRANSPORTER - PICKUP - SUV'S - NUTZFAHRZEUGE - WOHNMOBILE

MASTER 5000.ES ÜBERFLUR

Maximale Tragkraft 5000 kg

Minimale Höhe 120 mm (an der oberen Plattform)
Hubhöhe 1380 mm (zur Hubaufnahme die auf der Radaufnahmeplatte sitzt, auf der das Rad sitzt)

MASTER 5000.IN UNTERFLUR

Maximale Tragkraft 5000 kg

Minimale Höhe 0 mm (an der oberen Plattform)
Hubhöhe 1380 mm (zur Hubaufnahme die auf der Radaufnahmeplatte sitzt, auf der das Rad sitzt)

Hauptmerkmale


Gleiche Aufnahme zum Anheben an den Rädern und am Schweller mit Gummiauflagen



Standardheben mit Rädern auf Platten



EH = elektrohydraulische Ansteuerung mit Fernsteuerung

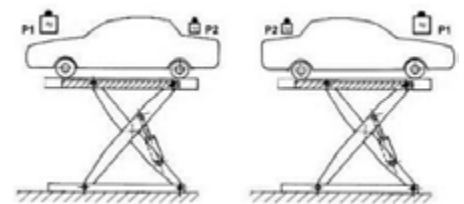

Beidseitige Last, die schwerste Seite des Fahrzeuges (Motorseite) auf beiden Seiten möglich

Sicherungseinrichtung



Mechanische Sicherungseinrichtung



Notausknopf mit Schlüssel gegen unbefugte Benutzung



Abrollsicherungen vorne und hinten an den Radaufnahmeplatten



Stoppeinrichtung für endgültiges Senken mit akustischem Signal

Empfohlenes Zubehör



Einstellbare niedrige Hubaufnahmen für Auto



Einstellbare hohe Hubaufnahmen für Nutzfahrzeuge

MASTER 5000 überflur oder unterflur Richtbank

RICHTANLAGE FÜR AUTO TRANSPORTER - PICKUP - SUV'S - NUTZFAHRZEUGE - WOHNMOBILE

MASTER 5000.ES ÜBERFLUR

Maximale Tragkraft 5000 kg

Minimale Höhe 120 mm (an der oberen Plattform)
Hubhöhe 1380 mm (zur Hubaufnahme die auf der Radaufnahmeplatte sitzt, auf der das Rad sitzt)

MASTER 5000.IN UNTERFLUR

Maximale Tragkraft 5000 kg

Minimale Höhe 0 mm (an der oberen Plattform)
Hubhöhe 1380 mm (zur Hubaufnahme die auf der Radaufnahmeplatte sitzt, auf der das Rad sitzt)

Hauptmerkmale


Gleiche Aufnahme zum Anheben an den Rädern und am Schweller mit Gummiauflagen



Standardheben mit Rädern auf Platten



EH = elektrohydraulische Ansteuerung mit Fernsteuerung

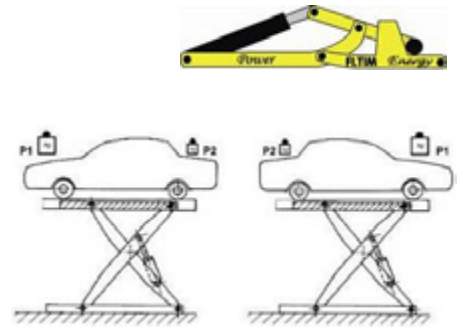

Beidseitige Last, die schwerste Seite des Fahrzeuges (Motorseite) auf beiden Seiten möglich

Sicherungseinrichtung



Mechanische Sicherungseinrichtung



Notausknopf mit Schlüssel gegen unbefugte Benutzung



Abrollsicherungen vorne und hinten an den Radaufnahmeplatten



Stoppeinrichtung für endgültiges Senken mit akustischem Signal

Empfohlenes Zubehör



Einstellbare niedrige Hubaufnahmen für Auto



Einstellbare hohe Hubaufnahmen für Nutzfahrzeuge