

Elevador Master 5000 de superficie o empotrado

ELEVADOR PARA AUTOS - FURGONETAS - PICKUP - SUV - VEHÍCULOS COMERCIALES - AUTOCARAVANAS

MASTER 5000.ES DE SUPERFICIE

Capacidad máxima 5000 kg

Altura mínima 120 mm (encima de la plataforma superior) Altura de elevación 1380 mm (encima del soporte de apoyo de rueda)

MASTER 5000.IN EMPOTRADO EN EL SUELO

Capacidad máxima 5000 kg

Altura mínima 0 mm (encima de la plataforma superior) Altura de elevación 1380 mm (encima del soporte de apoyo de rueda)

Características principales


Mismos soportes para elevación a través de las ruedas y por medio de la chapa de acceso con tacos de goma



Elevación estándar a través de soportes de apoyo de ruedas



EH = centralita electrohidráulica con mando a distancia

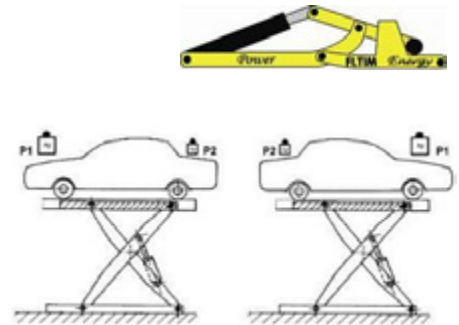

Carga reversible, el lado más pesado del vehículo (lado motor) en ambos lados del elevador

Dispositivos de seguridad



Dispositivo de seguridad mecánica elevador



Pulsador parada de emergencia con llave contra el uso no autorizado



Topes exteriores e interiores para ruedas en los soportes de apoyo de ruedas



Dispositivo de seguridad inferior durante la bajada con activación de señal acústica

Accesorios opcionales principales



Tacos de goma bajos regulables para autos



Tacos altos regulables para vehículos comerciales

Banco Master 5000 de superficie o empotrado

BANCO PARA AUTOS - FURGONETAS - PICKUP - SUV - VEHÍCULOS COMERCIALES - AUTOCARAVANAS

MASTER 5000.ES DE SUPERFICIE

Capacidad máxima 5000 kg

Altura mínima 120 mm (encima de la plataforma superior). Altura de elevación 1380 mm (encima del soporte de apoyo de rueda)

MASTER 5000.IN EMPOTRADO EN EL SUELO

Capacidad máxima 5000 kg

Altura mínima 0 mm (encima de la plataforma superior). Altura de elevación 1380 mm (encima del soporte de apoyo de rueda)

Características principales


Mismos soportes para elevación a través de las ruedas y por medio de la chapa de acceso con tacos de goma



Elevación estándar a través de soportes de apoyo de ruedas



EH = centralita electrohidráulica con mando a distancia

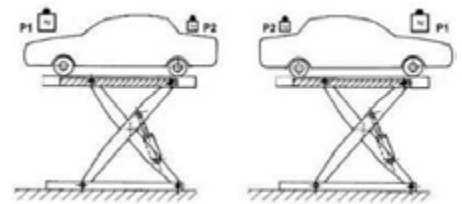

Carga reversible, el lado más pesado del vehículo (lado motor) en ambos lados del elevador

Dispositivos de seguridad



Dispositivo de seguridad mecánica elevador



Pulsador parada de emergencia con llave contra el uso no autorizado



Topes exteriores e interiores para ruedas en los soportes de apoyo de ruedas



Dispositivo de seguridad inferior durante la bajada con activación de señal acústica

Accesorios opcionales principales



Tacos de goma bajos regulables para autos



Tacos altos regulables para vehículos comerciales