Bancs de redressage posés au sol

JOLLIFT 1330 BENCH
Capacité max 3000 kg

Hauteur minimale 100 mm
Hauteur de lévage 1240 mm

JOLLIFT 1335 BENCH
Capacité max 3500 kg

Hauteur minimale 105 mm
Hauteur de lévage 1240 mm

JOLLIFT MASTER BENCH 35
Capacité max 3500 kg

Hauteur minimale 105 mm
Hauteur de lévage 1580 mm

Caractéristiques principales

Soulèvement par tampons à roues libres ou par supports de prise sous roues.

Hauteur réduite avec élévateur entièrement fermé (100 mm - sur JOLLIFT 1330Bench) par l'emploi du brevet POWER FI.TIM ENERGY

Longueur réduite des plans pour laisser libres les parties inférieures, antérieures et postérieures du véhicule.

Protection des pneumatiques

Supports de lévage refermables pour faciliter le positionnement des véhicules sur l'élévateur

Variante PH oléopneumatique (seulement sur 1330 Bench Combi)

Variante EH électrohydraulique
- 400 V triphasé (standard)
- 230 V triphasé ou monophasé (sur demande)

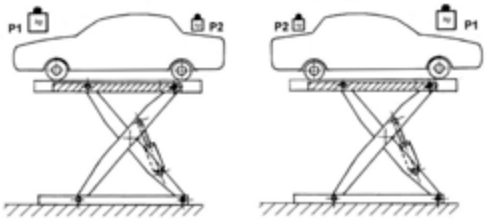

Charge réversible, la partie plus lourde (côté du moteur) sur les deux côtés.

1RO TEL

2RO

10TON

3 modèles d'équerres de traction disponibles qui se fixent tout autour au plan supérieure

SC19.ES

FL08.ES

2 variantes de pinces disponibles qui se fixent de façon conformable en pieds parce qu'elles sont indépendantes par rapport aux supports de lévage. Les pinces FL08 permettent de créer la distance entre le véhicule et le plan de l'élévateur.

FI.TIM
LIFTS & BENCHES - COLLISION REPAIR

Bancs de redressage posés au sol

Sécurités

Sécurité mécanique de l'élévateur

Arrêt d'émergence équipé de clé contre l'utilisation non autorisée

Sécurité inférieure en déscente avec activation du signal acoustique

Les supports de levage télescopiques restent proches de l'encombrement du véhicule soulevé, pour la sécurité des personnes qui travaillent près le véhicule.

Arrêts des roues extérieures et intérieures sur les supports de prise sous roues.

Options principales

RC commande à distance

4P18 - supports roues completes de traverses de fixation, disponibles comme option sur tous les modèles de bancs posés sur le sol, ils accélérent encore de plus la mise en place du véhicule sur l'élévateur et ils évitent les flexions de la structure du véhicule même

Tampons B90, restent à bord du support de lévage

Tampons RUB soulevés / réglables

FI.TIM
LIFTS & BENCHES - COLLISION REPAIR