

JOLLIFT MASTER L8

Capacité max 3000 kg

Hauteur de levage 1440 mm

Profondeur fosse 130 mm

JOLLIFT 30 JP

Capacité max 3000 kg

Hauteur de levage 1000 mm

Profondeur fosse 260 mm

JOLLIFT 35

Capacité max 3500 kg

Hauteur de levage 1360 mm


Profondeur fosse 300 mm

Caractéristiques principales

Soulèvement par supports de prise sous roues




Soulèvement standard par supports de prise sous roues

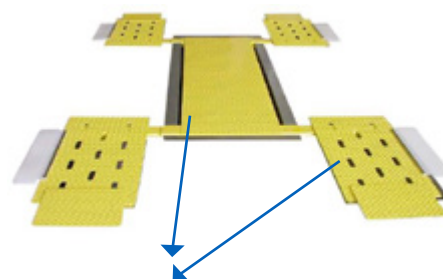

Tôle emboutie antidérapante



EH




PH



PE

Disponibles 3 types d'alimentation:
EH = Electrohydraulique, PH = Oléopneumatique,
PE = Pneumo-électrohydraulique

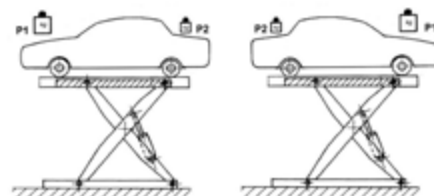

Charge réversible, la partie plus lourde (côté du moteur) sur les deux côtés.

Sécurités



Arrêt de sécurité pendant la descente avec activation du signal acoustique (sur JO.30JP et JO.35)




Sécurité mécanique élévateur



Arrêt d'urgence équipé de clé contre l'utilisation non autorisée



Sécurité inférieure en descente avec activation du signal acoustique (sur JO.MASTERL8)

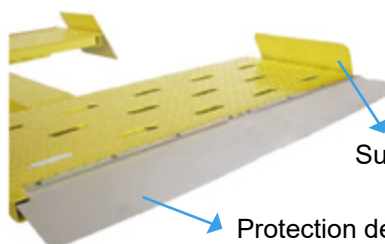

Supports de sécurité basculants

Protection de sécurité