







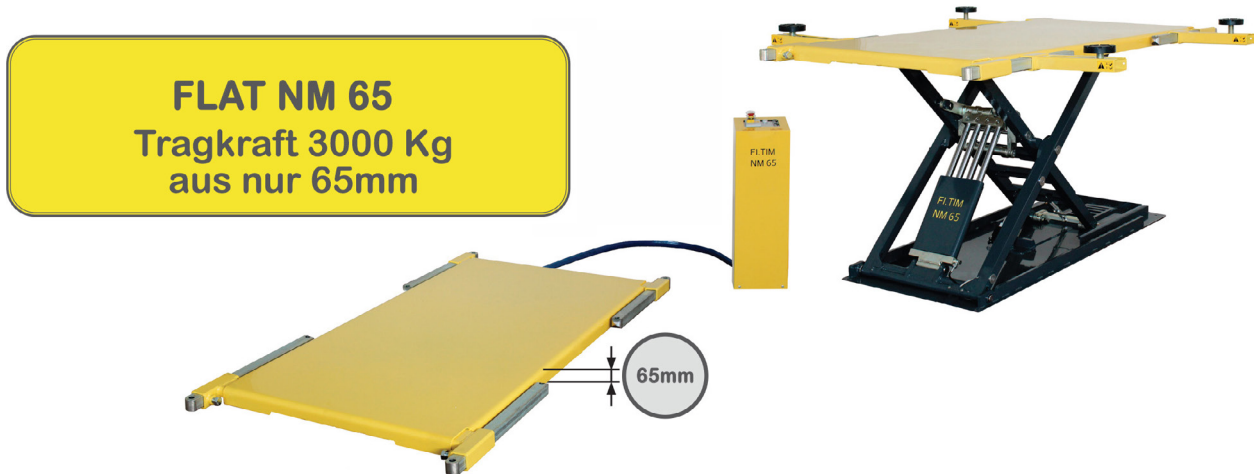


# Flat Lift

Die FLAT LIFT-Technologie hat in den 4 aktuellen Hebebühnenversionen ein nie zuvor erreichtes Ziel erreicht, was das Verhältnis von minimaler Höhe zu Tragfähigkeit betrifft.



MODELLE DER REIHE		FI.TIM FLAT		PATENTIERT	
	<b>GF 39</b>	<b>KW 50</b>	<b>NM 65</b>	<b>MT 75</b>	
 mm	39 mm	50 mm	65 mm	75 mm	
 kg	900 kg	1500 kg	3000 kg	3000 kg	
 mm	1180 mm	1180 mm	1210 mm	1530 mm	
					
	<b>MOTORSPORT</b>	<b>MOTORSPORT CLASSIC CAR</b>	<b>KAROSSERIEBETRIEBE / WERKSTÄTTEN / REIFENDIENST</b>		



**VOLLE TRAGKRAFT AUCH AUS DER UNTERSTEN POSITION**

*Gemäß der europäischen Norm EN 1493 FÜR FAHRZEUGHEBEBÜHNEN  
Absenkestopp und akustisches Signal*



*Mechanische  
und hydraulische  
Sicherungseinrichtungen*


*Belastungstest  
+50%*



# FLAT LIFT

## GF 39

mm 39 mm  
Kg 900 kg  
mm 1180 mm



MOTORSPORT



**VOLLE TRAGKRAFT AUCH AUS DER UNTERSTEN POSITION**

## NM 65

mm 65 mm  
Kg 3000 kg  
mm 1210 mm



KAROSSERIEBETRIEBE  
WERKSTÄTTEN  
REIFENDIENST



Öffnungen an den 4 Ecken zum Heben und / oder Verankern von Zubehör

