

Banchi incassati nel pavimento

JOLLIFT LB N

Portata massima 3500 kg

Altezza di sollevamento 1480 mm

Profondità fossa 260 mm

JOLLIFT FLEX 35 N

Portata massima 3500 kg

Altezza di sollevamento 1640 mm

Profondità fossa 300 mm

JOLLIFT 3.5 TON MAXI N

Portata massima 3500 kg

Altezza di sollevamento 1440 mm

Profondità fossa 300 mm

Caratteristiche principali

Sollevamento su tamponi a ruote libere o su supporti presa ruote



Ridotta lunghezza dei pianali per lasciare libere le parti inferiori, anteriori e posteriori del veicolo



Versione EH elettroidraulica
400 V trifase (standard)
230 V trifase o monofase (a richiesta)



3 modelli di bracci di tiro disponibili
che si fissano tutto intorno al pianale superiore

Dotazione "ST"




Dotazione "4P"



Lamiera bugnata antiscivolo

Telaioetto contorno fossa

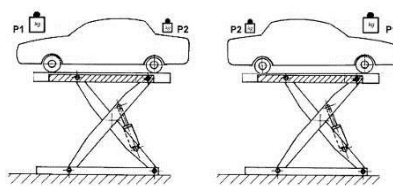

Carico reversibile, la parte più pesante
(lato motore) in entrambi i lati

SC19 IN

FL08 IN



2 versioni di morse disponibili che si installano comodamente a veicolo già sollevato essendo indipendenti dai bracci di sollevamento; le morse FL08 permettono di distanziare l'auto dal pianale del sollevatore

Banchi incassati nel pavimento

Sicurezze



Sicurezza meccanica sollevatore




Arresto di emergenza con blocco contro l'utilizzo non autorizzato




Arresto di sicurezza all'uscita della fossa, contro il danneggiamento della parte inferiore del veicolo, e prima di entrare in fossa



I bracci di sollevamento telescopici rimangono l'interno dell'ingombro del veicolo sollevato, per la sicurezza delle persone che lavorano vicino al veicolo

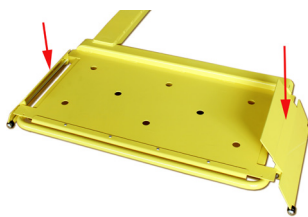

Supporti presa ruote con arresti ruote esterni ed interni




Arresto di sicurezza in discesa
Segnale acustico in discesa

Accessori principali

Accessorio "ST"



Accessorio "4P"

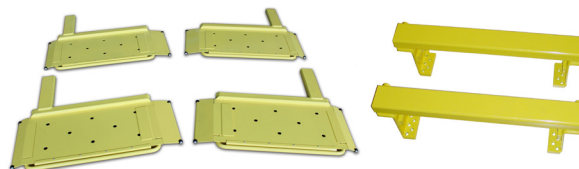

4P – supporti presa ruote con traverse di fissaggio, disponibili come accessorio su tutti i modelli di sollevatori incassati; velocizzano ancora di più il posizionamento del veicolo sul sollevatore ed evitano flessioni della struttura del veicolo stesso



AUT dispositivo automatico per apertura/chiusura bracci di sollevamento



Tamponi JO RUB 70 rialzati / regolabili



RC - comando a distanza