

Bancos empotrados en el suelo

JOLLIFT LB N

Capacidad máxima 3200 kg

Altura de elevación 1480 mm

Profundidad foso 260 mm

JOLLIFT FLEX 35 N

Capacidad máxima 3500 kg

Altura de elevación 1640 mm

Profundidad foso 300 mm

JOLLIFT 3.5 TON MAXI N

Capacidad máxima 3500 kg

Altura de elevación 1440 mm

Profundidad foso 300 mm

Características principales

Elevación a través de tacos de goma con ruedas libres o a través de soportes de apoyo de ruedas




Longitud de las plataformas superiores reducida para acceso completo a las partes inferiores, delanteras y traseras del vehículo



Versión EH electrohidráulica

- 400V trifásica (estándar)

- 230 V trifásico o monofásico (bajo petición)

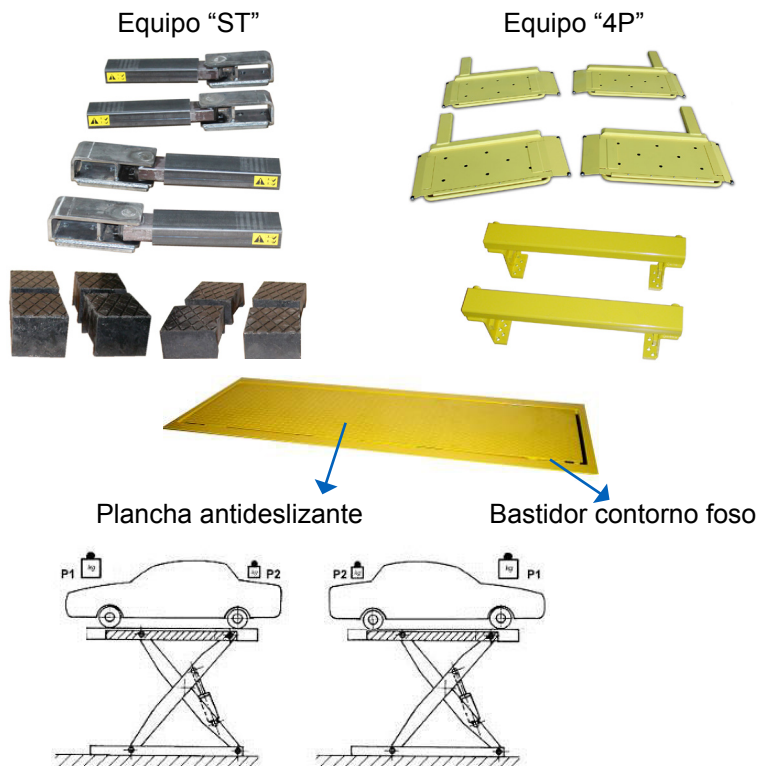


Plancha antideslizante

Bastidor contorno foso

Carga reversible, el lado más pesado del vehículo (lado motor) en ambos lados del elevador



3 modelos de brazos de tiro disponibles que se instalan en cualquier punto de la plataforma superior

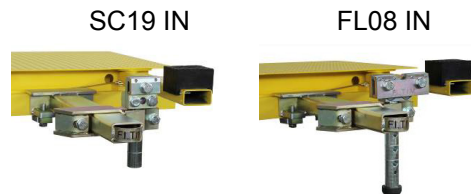

2 modelos de mordazas disponibles que se instalan cómodamente de pie porque son independientes de los soportes de elevación; las mordazas FL08 permiten distanciar el vehículo de la plataforma del elevador

Bancos empotrados en el suelo


Dispositivos de seguridad



Dispositivo de seguridad mecánica elevador




Pulsador parada de emergencia con seguro contra el uso no autorizado

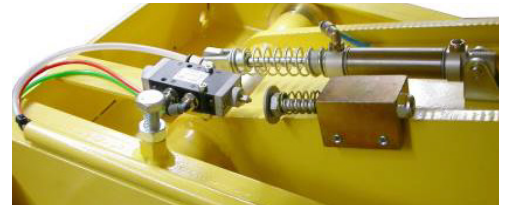


Dispositivo de parada del elevador al salir del foso (para no causar ningún daño a la parte inferior del vehículo) y al entrar del foso



Los brazos de elevación plegables están dentro del área de huella del vehículo levantado, para la seguridad de las personas que trabajan cerca del vehículo

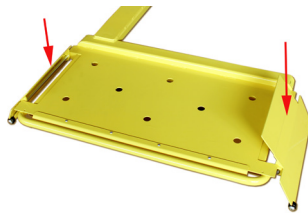

Topes exteriores e interiores para ruedas en los soportes de apoyo de ruedas



Dispositivo de seguridad inferior durante la bajada
Señal acústica durante la bajada

Accesorios opcionales principales

Accesorio "ST"



Accesorio "4P"



4P - soportes de apoyo de ruedas con traviesas de sujeción, disponibles como accesorio opcional en todos los modelos de bancos empotrados; aceleran aún más el posicionamiento del vehículo en el elevador y evitan la flexión de la estructura del vehículo



AUT - dispositivo automático para abrir/cerrar los brazos de elevación



Tacos de goma JO RUB 70 altos / regulables



RC - mando a distancia